

2液型防塵床用塗料

エポキシフロアークロガード

株式会社 佑光社


(PARKER GROUP)

〒346-0028 埼玉県久喜市河原井町23-10

TEL 0480(23)1711 FAX 0480(23)4480

E-mail infotoryou@yuko-sha.com

<http://www.yuko-sha.com>

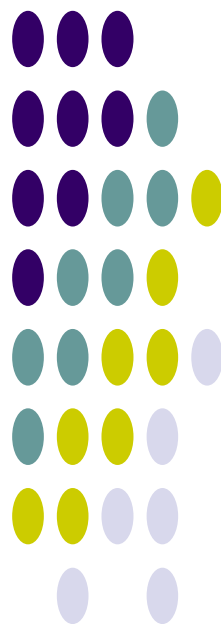

2液型防塵床用塗料

エポキシフロアークロガード

「エポキシフロアークロガード」は、溶剤型2液性のエポキシ樹脂塗料です。塗膜は耐摩耗性・耐水性・耐薬品性に優れ、防塵塗料として床用塗装に適しています。

特 徴

- ◆ 刷毛・ローラーで塗装が容易にできるため、塗装作業性に優れています。
- ◆ 塗膜は、付着性・耐摩耗性に優れ、重量物運搬箇所にも施工できます。
- ◆ 耐水性・耐薬品性に優れるため化学品・塗装工場にも適応できます。
- ◆ 防塵効果が期待できます。

用 途

- ◆ 一般工場・倉庫・事務所等の美装・防塵
- ◆ マンション・病院の廊下等
- ◆ 化学品工場・塗装工場の美装・防塵

容 姿

16kgセット (A液：12kg・B液：4kg)

8kgセット (A液：6kg・B液：2kg)

色 調

標準色を取り揃えておりますのでお問い合わせください。

又、特別色等についても別途御相談させていただきます。



法令・規制表示

	アクリルフロアークロガード [®] A液	アクリルフロアークロガード [®] B液
危険物表示	第4類 第2石油類	第4類 第2石油類
有機溶剤区分	第2種有機溶剤	第2種有機溶剤

詳細・取り扱いについてはMSDSを御参照ください。



標準施工仕様

塗装工程	使用材料	希釈率	塗布量	塗装方法
下地調整	ホコリ・油分等の付着物を除去、清掃する。			
下塗塗装	エポキシプライマー	不要	0.15~0.20 kg/m ²	刷毛 ローラー
上塗塗装 1回目	エポキシフロアークロガード (A液:B液=3:1)	10~20 (Fッナー)	0.15~0.20 kg/m ²	刷毛 ローラー
上塗塗装 2回目	エポキシフロアークロガード (A液:B液=3:1)	10~20 (Fッナー)	0.15~0.20 kg/m ²	刷毛 ローラー

施工上の御注意

- 本塗料は2液型反応硬化型ですので、可使時間に御注意ください。
(20℃:8~10時間・完全硬化24時間)
- 降雨・降雪、湿度85%以上の環境では施工を避けてください。
- 気温が5℃以下の環境条件での施工は避けてください。
- 新設コンクリート・モルタルの場合は水分10%以下、PH9以下で施工してください。
- 塗装24時間以上の養生をおこなってください。
- 本塗料は有機溶剤を含んでおりますので火気・換気等に十分注意してください。



塗膜性能

試験項目		試験成績	試験方法
乾燥性	硬化	24時間	JIS K5600
塗膜硬度		3H	JIS K5600
接着性		25Kgf/m ²	JIS A-6910 (付着強度試験)
摩耗減量		38mg	テーバー摩耗試験機 (CS17, 荷重500g, 1000回)
耐候性試験		異常なし	サンシャインウエザーマーター 250時間
耐水性試験		異常なし	水道水 常温×3ヶ月連続浸漬
耐アルカリ性試験		異常なし	5%苛性ソーダ 常温×1ヶ月間連続浸漬
耐酸性試験		異常なし	5%硫酸 常温×1ヶ月間連続浸漬
耐油性試験		異常なし	灯油 常温×14日間連続浸漬
		異常なし	マシン油 常温×14日間連続浸漬
耐塩水性試験		異常なし	5%食塩水 常温×3ヶ月連続浸漬

* 異常なし：塗膜にワレ、フクレ、剥がれ、艶引け、変色等がないこと。