

レザーサテンエナメル

LSシリーズ

株式会社 佑光社


(PARKER GROUP)

〒346-0028 埼玉県久喜市河原井町23-10

TEL 0480(23)1711 FAX 0480(23)4480

E-mail infotoryou@yuko-sha.com

<http://www.yuko-sha.com>

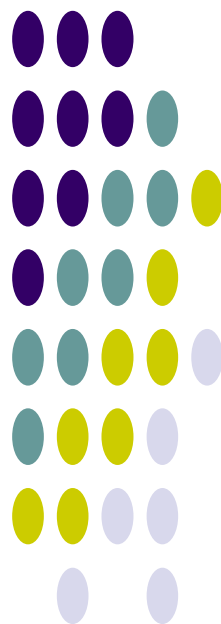

レザーサテンエナメル

LSシリーズ

「LSシリーズ」は、真球状のプラスチックビーズを塗料中に処方することによってサテン状の模様を形成する塗料です。ビーズの粒径は10 μ 単位で取り揃えておりますのであらゆる要望に対応できます。

特 徴

- 1回の塗装で均一な微細模様が得られます。
- 素材表面の粗さをカバーできますので、塗装工程が短縮できます。
- 塗膜硬度が高く、耐摩耗性に優れた塗膜が得られます。
- 殆どの塗料系に適應できます。
- 静電塗装が可能です。

種 類

LS名	平均粒径	備 考
LS120V	60 μ (MAX.80 μ)	ポリエチレンビーズ
LS200V	60 μ	ポリエチレンビーズ
LS505V	50 μ	ナイロンビーズ
LS504V	40 μ	ナイロンビーズ
LS300V	30 μ	ナイロンビーズ
LS300F	30 μ	フッ素ビーズ
LS300A	30 μ	アクリルビーズ
LS500V	20 μ	ナイロンビーズ
LS600V	12 μ	アクリルビーズ
LS700V	8 μ	アクリルビーズ





LSシリーズ名称について

LSシリーズは殆どの塗料で模様塗料が設定可能です。塗料名称は下記のように製品名・LS名・色名・光沢度の順で表示されます。

例－1

ラクミン LS504V U45-70P GS10
製品名 LS名 色名 光沢度

例－2

ポリフェンNC-7 LS500V PANTONE8120C GS15
製品名 LS名 色名 光沢度

*光沢度は鏡面反射率ですのでMAX. 20%が限界です。

塗装仕様

各製品の塗装仕様を御参照ください。

使用方法

- ✓ 塗料の御使用前には攪拌機等により十分攪拌してください。
- ✓ 塗料希釈後は80～100メッシュの金網等で濾過してください。
- ✓ 吐出量を少なめにして絞り気味で塗り重ねると緻密で美しい模様得られます。
- ✓ シンナーの乾燥が速い、吐出量を絞り過ぎるなどドライ塗装になりますと表面がサラツキますので御注意ください。

使用用途

▽ 光学機器 ▽ 電気機器 ▽ 事務機器 ▽ 通信機器 ▽ 各種部品の意匠塗装